

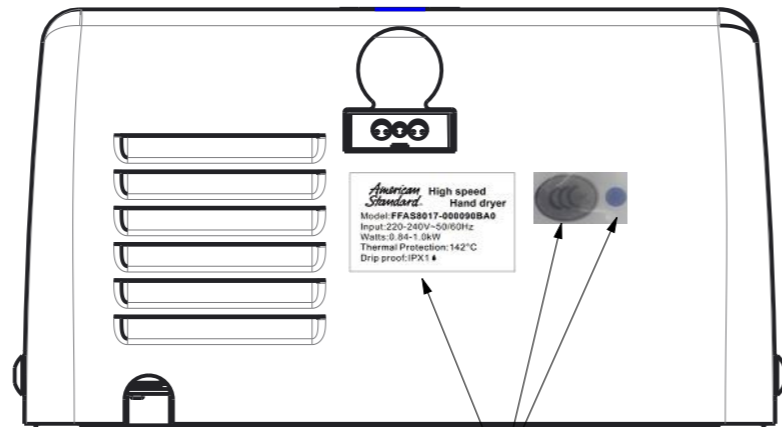


Tolerance, Unless Otherwise Stated, Is			
Above	0.5 to and including	6	±0.1
Excess	6 to and including	30	±0.2
Excess	30 to and including	120	±0.3
Excess	120 to and including	315	±0.5
Excess	315 to and including	1000	±0.8
Excess	1000 to and including	2000	±1.2

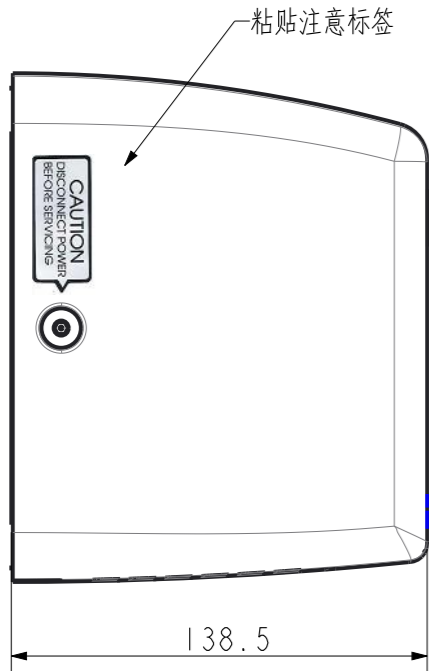

粘贴产品铭牌标签、3C标签和PCB版本标签

印刷图案位置示意图

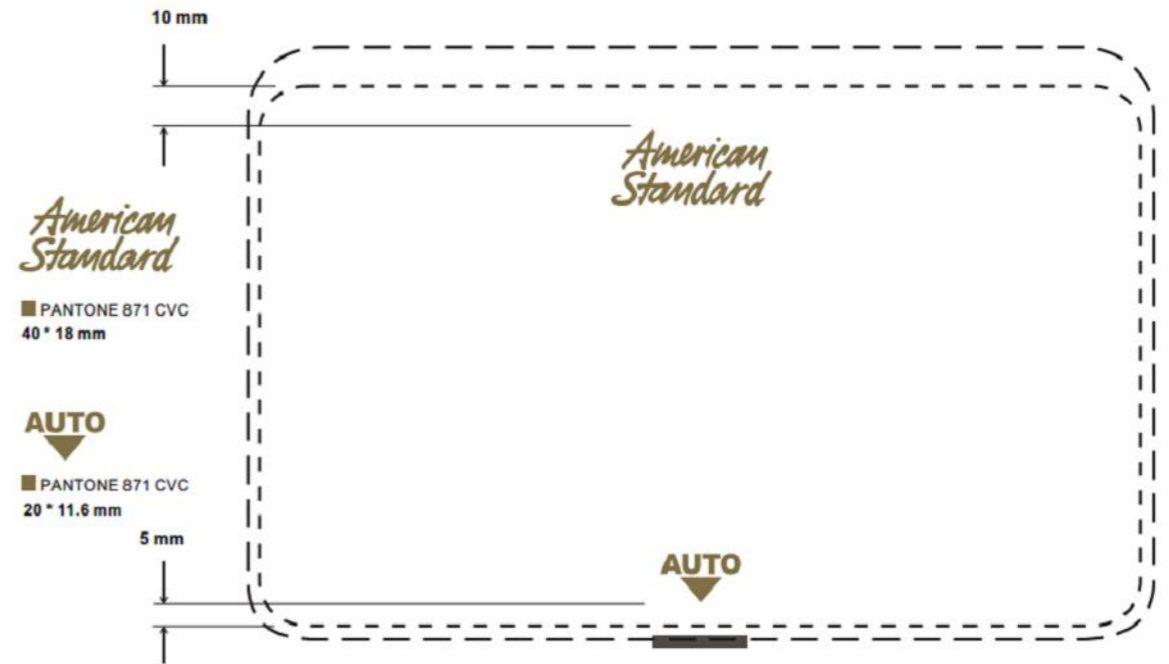


技术要求:

1. 产品外壳颜色为白色;
2. 产品技术参数符合右图要求;
3. 产品采用透明塑料袋包装, 左右两片泡沫保护;
4. 配件包:
自攻螺钉ST6. 3x45--4PCS
膨胀套 \varnothing 8x40--4PCS
内六角扳手SW4--1PCS
5. 电源线规格为: 3脚插头(见下图), 线长为1250mm, 零线、火线和地线剥均采用端子压接好, 再采用扎带捆扎整齐;
6. 包装盒内附产品说明书、保证卡和安装卡;
7. 内盒左右侧分别粘贴产品标签;
8. 每箱装4套产品, 外箱两侧均需粘贴产品标签.

产品技术参数

规格及功能表	
项目	形式
使用方式	红外线感应
工作电压	220V±15%, 50Hz
功率 (W)	1000, 出厂设置600
待机功率 (W)	≤0.5
环境温度 (°C)	-10~50
开启时间 (S)	≤0.6
关闭时间 (S)	≤2
感应距离 (CM)	5-30, 出厂设置18
风速 (m/s)	35-65
工作噪音 (db)	≤75
防水等级	IPX1
外壳材质	CF-8017.000.09 铝板 CF-8017.000.23 铁板
表面处理	CF-8017.000.09 白色烤漆 CF-8017.000.23 银灰色烤漆
电热功率 (W)	175-580
电热温度开关 (°C)	温度开关85
马达功率 (W)	125-420
马达温度开关 (°C)	温度开关105
R.P.M.	30000 (50Hz)
风速 (m/sec)	50-90, 出厂设置70 (50Hz)
风量 (m³/h)	91.3
连续运转保护 (sec)	60
外观尺寸 (mm)	250x180x138.5
包装尺寸 (mm)	285x210x190
整机重量 (kgs)	3.8

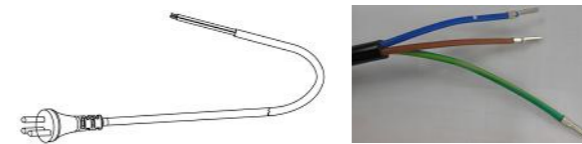

DESIGNED	陈启炎	2020. 9. 20	TITLE
CHECKED			REF
APPROVED			高速感应烘手机 (白色)
SCALE	MATERIAL	WEIGHT	DWG NO.
2: 5			FFAS8017-00090BC0

American Standard

REV	DESCRIPTION	DATE	NAME