


测试和使用

1 测试

1. 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

温馨提示：
当使用本产品进行淋浴时，请先开启冷水，然后慢慢加入热水，直到温度合适。

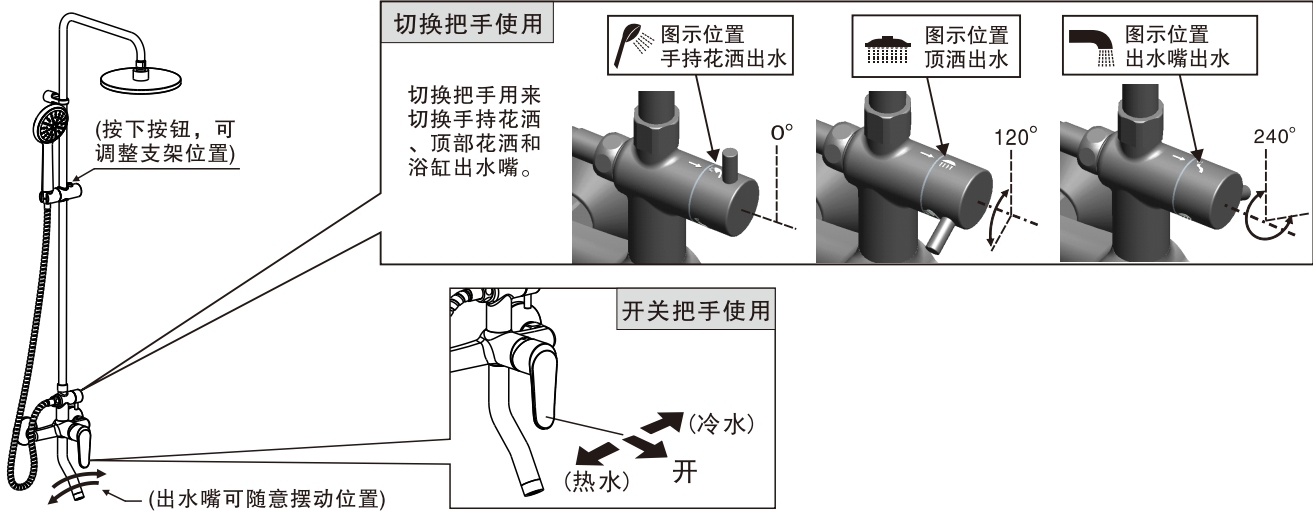


一般故障排除指南

故障	检查点	内 容	处理办法
流量小	花洒、出水嘴	检查进水口、起泡器和喷嘴是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	各连接处	检查连接处密封是否良好	重新密封好
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否已开启，冷热水水压是否正常	开启供水阀，如水压不稳，加装稳压器
	供水管路	检查冷、热进水管是否连接正确	正确连接冷、热供水管

维护与保养

* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔：先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。

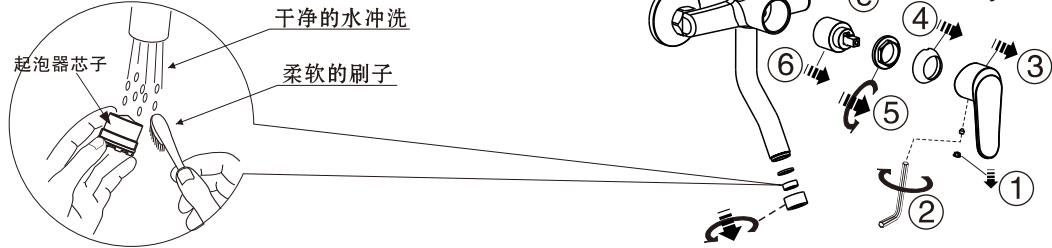


安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

FFAS9088-100500BC0

新摩登3路淋浴柱

New Modern 3 Way Rainshower Kit



American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具 – 拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- * 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- * 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

- * 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- * 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
- * 安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

使用条件


- * 建议水压（动态水压）：0.1~0.5Mpa(兆帕)，超过0.5MPa(兆帕)时，需加装减压阀，同时冷热水压力差不超过0.2MPa(兆帕)。
- * 环境使用温度：1℃~55℃
- * 用水温度：4℃~90℃，建议正常使用热水温度为55℃~65℃
- * 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

推荐的工具和材料




基本尺寸图

单位：mm（毫米）

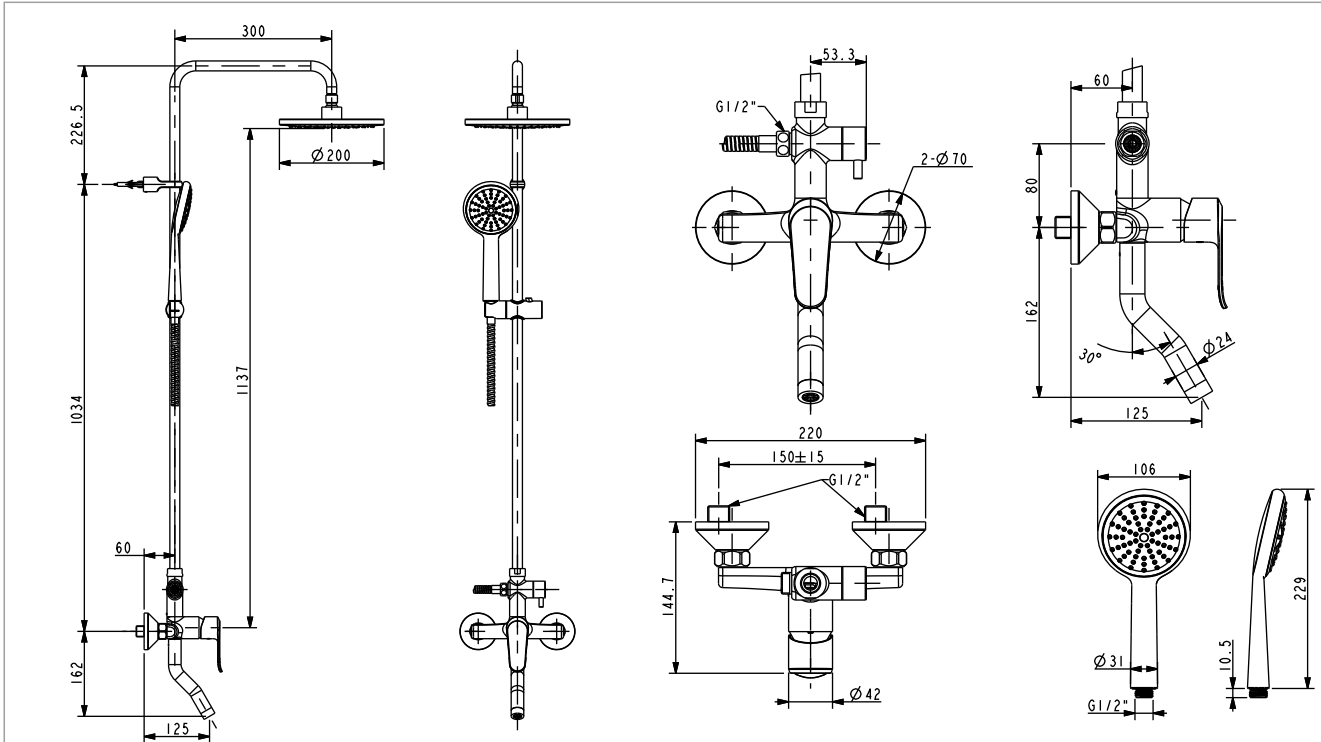

零件明细

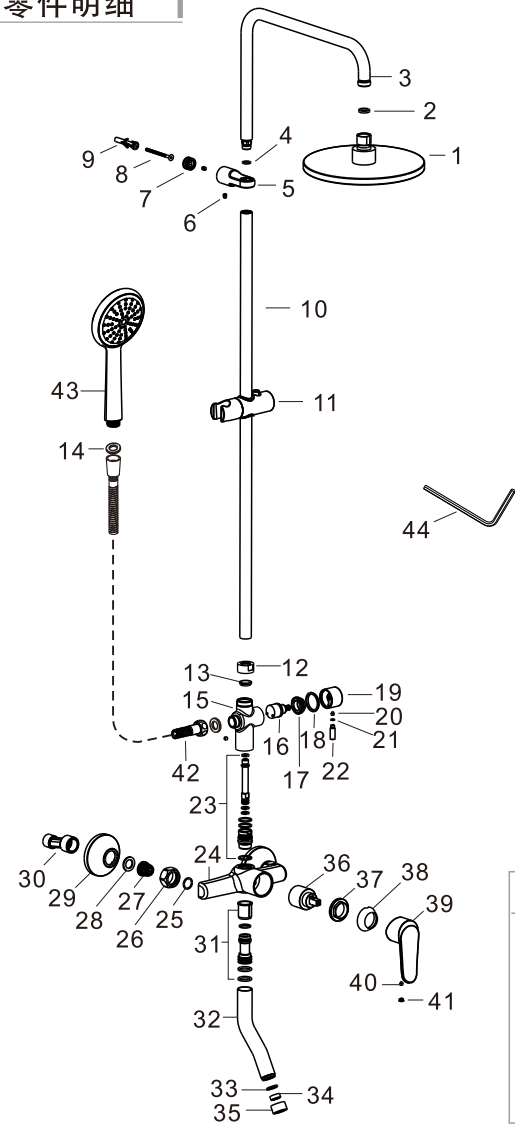


序号	零件名称	数量
39	开关把手	1
40	螺钉	1
41	孔罩	1
42	软管(长=1500mm)	1
43	手持式花洒	1
44	内六方扳手	1

零配件明细表

序号	零件名称	数量
1	顶部花洒	1
2	垫片	1
3	弯管	1
4	O环	1
5	上支架	1
6	内六方螺钉	3
7	支架座	1
8	螺钉	1
9	膨胀管	1
10	直管	1
11	花洒支架	1
12	螺母	1
13	垫圈	1
14	垫片	2
15	切换阀本	1
16	切换阀阀芯	1
17	螺母	1
18	垫圈	1
19	切换阀把手本体	1
20	螺钉	1
21	O环	1
22	切换阀把手柄	1
23	上出水接头组件	1
24	水嘴本体	1
25	O环	2
26	六角螺母	2
27	内六方螺丝	2
28	垫片	2
29	孔罩	2
30	S型接管	2
31	下出水接头	1
32	出水口	1
33	垫片	1
34	起泡器芯子	1
35	起泡器外套	1
36	开关阀芯	1
37	螺母	1
38	顶盖	1


安装部分

1 安装水嘴前准备

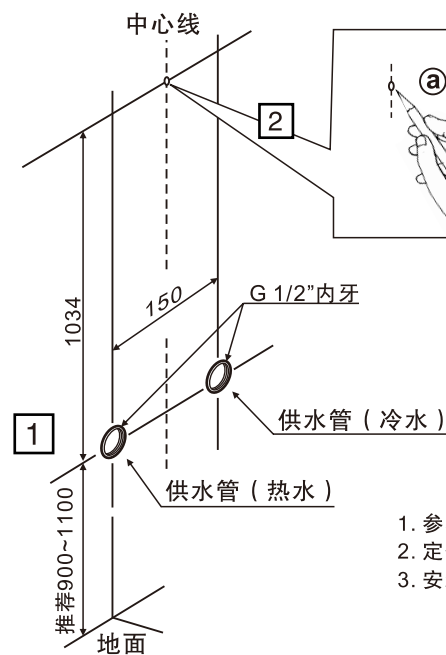


- 参考尺寸图，铺设冷、热供水管路；
- 定位淋浴柱支架的位置，钻孔并打入膨胀套；
- 安装水嘴前先将铺设的管路冲洗干净。

2 安装S型接管和孔罩

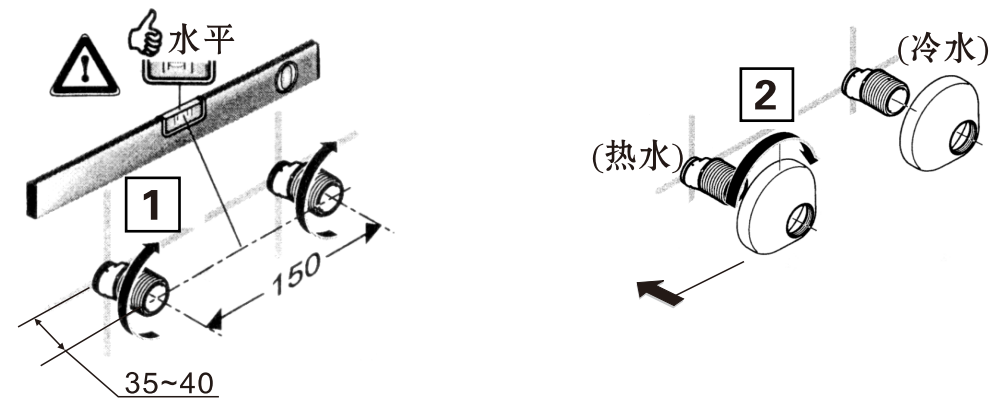

3 组装淋浴柱和水嘴

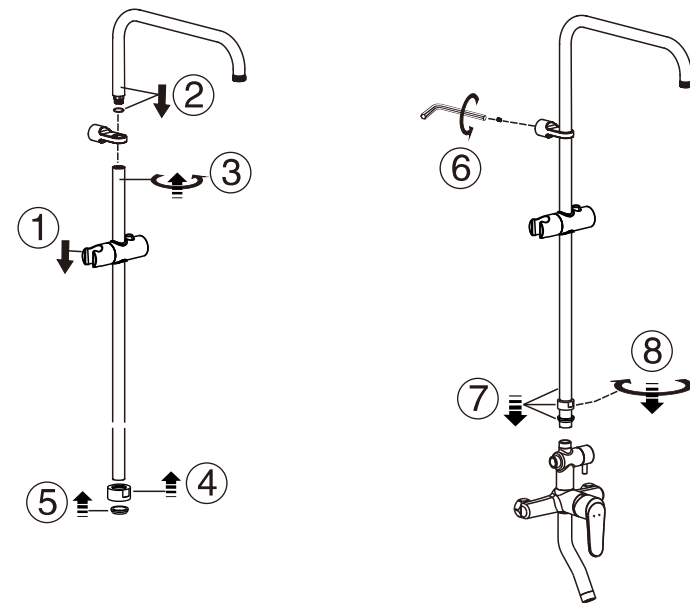

4 安装淋浴柱和花洒

