








Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng

VF-0420.1H
VF-0420.2H
VF-0420.3H




American Standard



Chi tiết phụ kiện

VF-0420.1H




— x1



— x1

VF-0420.2H
VF-0420.3H






— x1



— x1



Bản vẽ lắp đặt

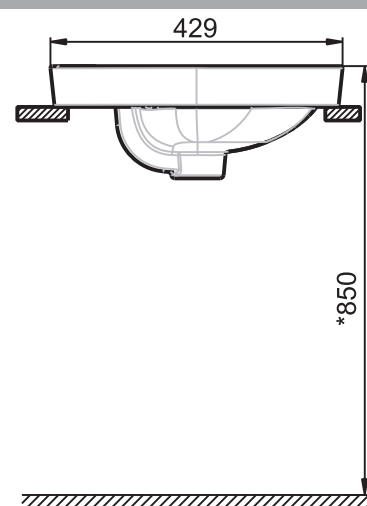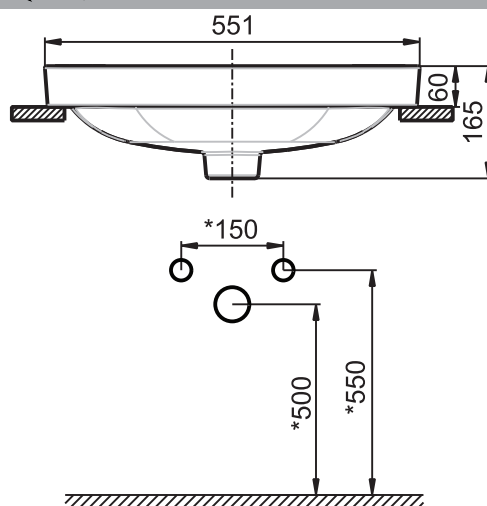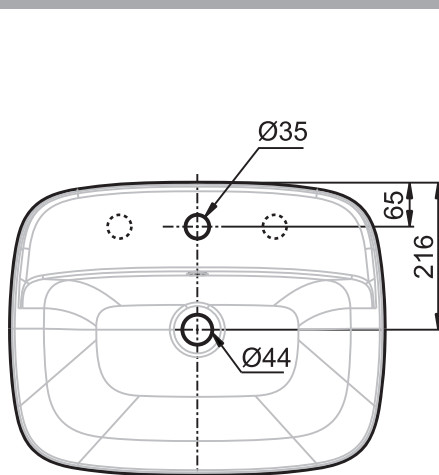


Jan.19
 Rev.01



Hướng dẫn lắp đặt


1

ĐẶT GIẤY HƯỚNG DẪN CẮT MẶT BÀN LÊN BÀN

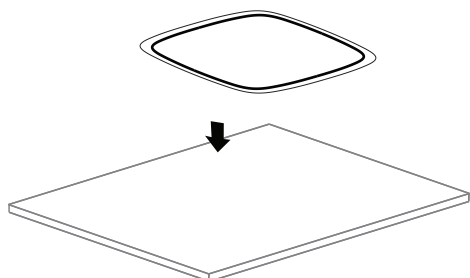


2

ĐÁNH DẤU MẶT BÀN THEO ĐƯỜNG CẮT

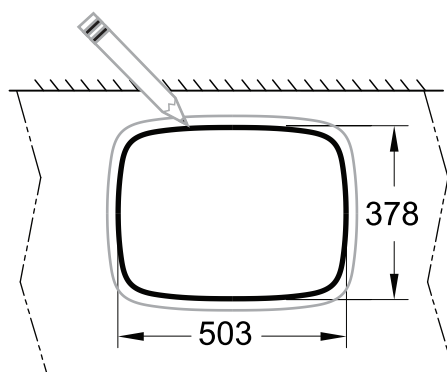


3

CẮT MẶT BÀN THEO ĐƯỜNG ĐÃ ĐÁNH DẤU

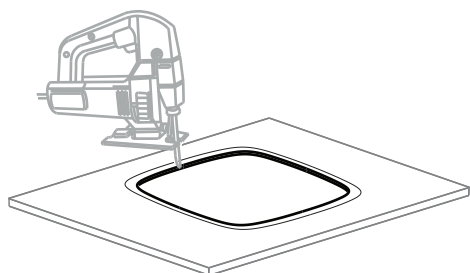


4

ĐẶT CHẬU LÊN MẶT BÀN

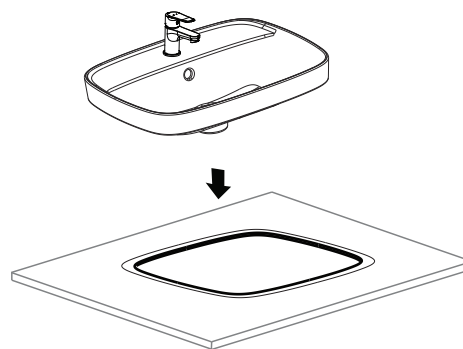

5

BƠM SILLICON

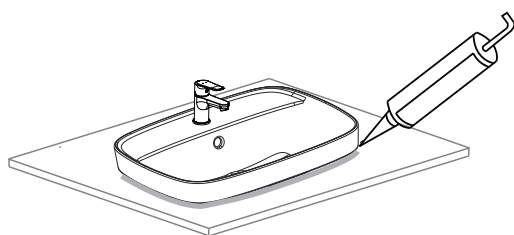



Cảnh báo an toàn

- Hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi lắp đặt.
 - Các chú ý được trình bày dưới đây tùy trường hợp mà có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Các vấn đề nêu ra đều có nội dung liên quan đến an toàn nên nhất thiết phải tuân thủ.
 - Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, xác nhận xem thiết bị có hoạt động bình thường không.
- Yêu cầu quý khách hàng lưu giữ bản hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để tham khảo trong suốt quá trình sử dụng.

 CHÚ Ý	
	* Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị vỡ, nứt trong quá trình vận chuyển không?
	* Sau khi lắp đặt xác nhận lại xem có bị nứt, vỡ do lắp đặt không?
	* Chỗ nứt vỡ có thể gây thương tật, rò nước, hỏng hóc, bẩn sàn nhà.
	Không siết quá chặt các ren vận.
	* Sử dụng đồ dễ vỡ, nứt sẽ gây nguy hiểm cho người lắp đặt hoặc sử dụng.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Áp suất tối thiểu: Trên 0,07 Mpa (áp suất động).
2. Áp suất tối đa: Nhỏ hơn 0,75 Mpa (áp suất tĩnh).

Chú ý:

Nếu thấp hơn áp suất nước tối thiểu, dòng nước sẽ không đủ mạnh để rửa sạch hết lòng chậu.

TẤT CẢ CÁC QUY TRÌNH LẮP ĐẶT PHẢI PHÙ HỢP NGÀNH NƯỚC VÀ CÁC QUY TẮC XÂY DỰNG SỞ TẠI

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

Không dùng dụng cụ vệ sinh sắc sùi hoặc hóa chất chà, vệ sinh bề mặt sứ. Dùng chất tẩy nhẹ, nước nóng, và một miếng vải mềm để lau sạch bề mặt men và bộ xả. Dùng nước sạch sau khi vệ sinh xong và dùng vải mềm lau chùi sạch để bảo vệ tính chất ban đầu của vật liệu.

Chú ý:

Không dùng vật cọ rửa mạnh bộ phụ kiện xả và bề mặt men sứ. Những hóa chất có thành phần Clo (Calcium hypochlorite-CaCl₂) bên trong có thể phá hủy nghiêm trọng bộ xả. Sự phá hủy này có thể làm rỉ nước và làm mất đặc tính của sản phẩm.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành đối với việc sử dụng hóa chất có chứa thành phần Clo (Calcium hypochlorite-CaCl₂)

BẢO HÀNH SẢN PHẨM LIXIL VIỆT NAM

Nếu kiểm tra sản phẩm này, trong vòng hai năm bảo hành sau khi mua, công ty xác nhận rằng theo điều kiện sử dụng bình thường của vật liệu hay do lắp đặt. Chúng tôi sẽ sửa chữa, hoặc thay thế sản phẩm khác cùng loại.

Thời gian bảo hành : 10 năm đối với phần sứ và 2 năm với phụ kiện sản phẩm.

Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành đối với trường hợp sau:

1. Không chứng minh được sản phẩm còn trong thời gian bảo hành như là hóa đơn, thẻ bảo hành,...
2. Sản phẩm bị hư hỏng do bất cẩn hoặc bị phá hủy do tai nạn.
3. Những hư hỏng hoặc phá hủy gây ra do vận chuyển, lắp đặt, biến dạng, sai sót, hoặc thiếu sự bảo trì định kì.
4. Cước phí hoặc phí vận chuyển phát sinh với những sản phẩm trả về để sửa chữa.
5. Sản phẩm không còn nguyên vẹn.

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: (+84) 1900 545460 (miễn phí)

Website: www.americanstandard.com.vn



LIXIL CUSTOMER CARE

American Standard

INAX

TOTO