
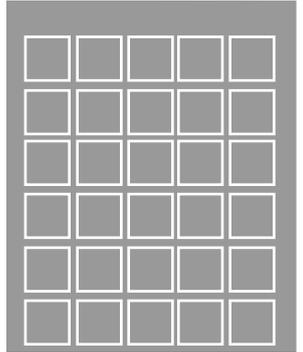


感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

American Standard

CF-9094.000.50 月韵300淋浴滑杆
CF-9096.000.50 月韵300淋浴组件

安装/使用说明书 Installation & Operation Instruction

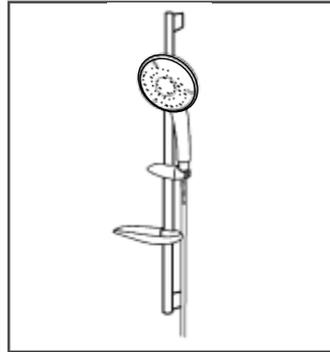

安装

开始安装之前：

* 此处提供的螺钉和膨胀管只适用于实心墙壁。请确保在你准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。

* 若可能，请在瓷砖间隙处钻孔。若在瓷砖上钻孔，请选用陶瓷钻头。钻孔时请注意你的安全。

安装：

第一步：参考尺寸图确定安装位置，在墙上标出安装孔的位置。应当考虑使之适合最高的使用者，同时，应确保连接花洒的软管能够达到滑杆的最上部和最下部。

第二步：用电钻在墙上标记处钻孔，然后将提供的膨胀管插入孔内。

第三步：取出扣盖（2），旋出螺钉（8），用十字螺丝起子紧固螺钉（ST4.2*60）将墙座（3）装到墙上（注意墙座方向）。

第四步：将滑座（6）和皂盘（7）从滑杆下端套入，并将管盖（1）装进滑杆两端。


第五步：用螺钉（M5*35）和橡胶垫片（9）将装有滑座、皂盘和管盖的滑杆固定在墙座上。

第六步：把扣盖（2）装到墙座上。


第七步：将软管连接花洒，插入滑座（仅限于CF-9096）。

零件明细表

序号	零件名称	数量	
		CF-9094	CF-9096
1	管盖	2	2
2	扣盖	2	2
3	墙座	2	2
4	螺钉	2	2
5	滑杆	1	1
6	滑座	1	1
7	皂盘	1	1
8	螺钉	2	2
9	橡胶垫片	2	2
10	膨胀管	2	2
11	软管	0	1
12	花洒	0	1

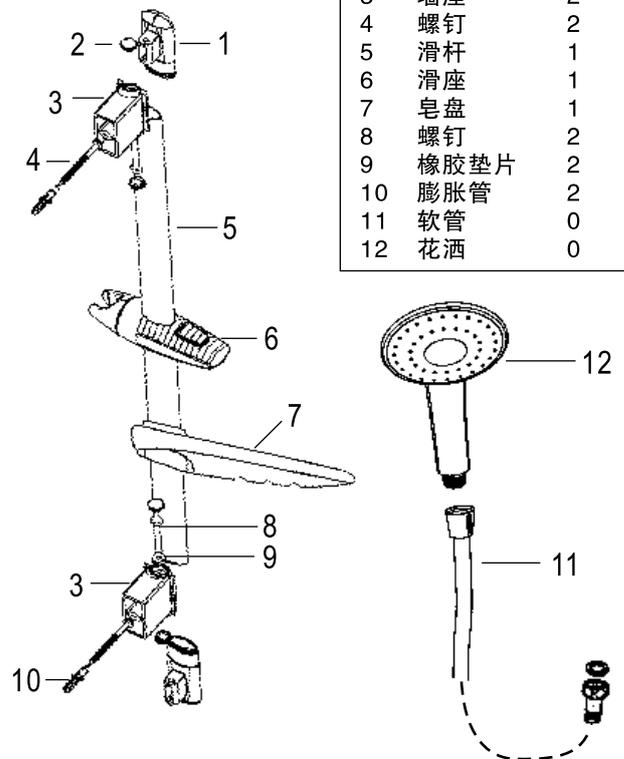

部分尺寸图

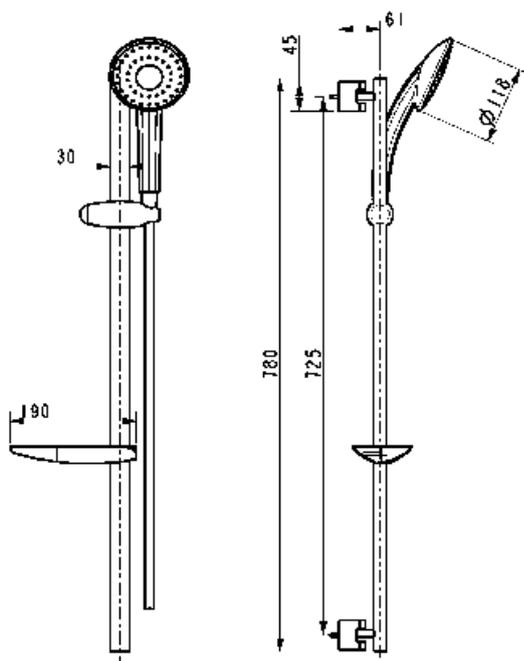

使用和维护

升降杆组的使用

按起滑座的按钮，可上下移动滑座，以调节花洒高度；松开按钮，滑座就固定在此位置了。

维修

* 维修前请关闭冷热供水阀。

表面清洁

- * 用清水清洗。
- * 用软棉布擦干。
- * 切勿使用具研磨作用的清洁剂、布或纸巾；
- 切勿使用含酸性的清洁剂、擦亮磨料、粗糙的清洁剂或肥皂。

使用条件

- * 建议使用水压：0.1~0.5Mpa
- * 使用环境温度：1~55℃
- * 切勿使用蒸汽。