


Nozzle Speed Cleaning
喷嘴快速清洁



- CN**
- * 安装须由专业人员进行。
 - * 使用水源: 市政饮用水。(请确保水源清洁, 低质量的水会导致阀芯或内部组件堵塞, 影响产品性能。
 - * 进行清洁时, 请勿使用研磨海绵、擦洗剂、有机溶剂或酸性清洁剂、水垢去除剂、食用醋或含有醋酸的清洁剂。
 - * 本体组已由工厂检验即调试至最佳工作状态, 请勿自行拆装。
 - * 请保管好说明书和特配工具, 以便作维护使用。
 - * 如需维修或有其他故障不能排除时, 请专业人员来解决或打售后服务电话。

- EN**
- * Product should be installed by a certified plumber.
 - * Ensure clean water source – poor water quality can cause cartridge and internal components to clog, resulting in poor water flow and/or product failure.
 - * Do not use abrasive sponges, scouring agents, organic solvents or acidic cleaners, limescale removers, household vinegar or cleaners containing acetic acid on product.
 - * Product has been fully assembled and inspected in the factory, there is no need to disassemble it/ any components during installation.
 - * Please retain this installation manual and any accompanying tools for maintenance purposes.
 - * Please contact our local after-sales service should the product malfunction/ require repairs.

- TH**
- * ควรติดตั้งสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ
 - * ตรวจสอบความสะอาดของน้ำในการใช้งาน เพื่อป้องกันการตกตะกอนอันเป็นสาเหตุของการอุดตัน และ ประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
 - * ควรใช้ฟองน้ำที่มีความนุ่มทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการขัดด้วยอุปกรณ์ที่มีความหยาบ และ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง
 - * ห้ามดัดแปลงสินค้า เนื่องจากสินค้าถูกประกอบมาเพื่อพร้อมติดตั้งและใช้งาน การแยกชิ้นส่วน หรือ ดัดแปลง อาจส่งผลต่อคุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน
 - * โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือเพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
 - * ท่านสามารถติดต่อบริการหลังการขาย เพื่อรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวท่านเอง หรือ ขอนัดเพื่อรับบริการซ่อม

- ID**
- * Produk harus dipasang oleh plumber tersertifikasi.
 - * Pastikan sumber air yang bersih – buruknya kualitas air dapat mengakibatkan cartridge dan komponen didalamnya tersumbat, mengakibatkan aliran air yang kecil dan/atau kegagalan produk.
 - * Jangan gunakan spons kasar, zat pembersih, cairan organik atau pembersih bersifat asam, pembersih kerak, cuka dapur atau pembersih yang mengandung asam asetat pada produk.
 - * Produk telah dirakit dan diperiksa seutuhnya di pabrik, tidak perlu untuk membongkar produk/komponen apapun selama proses pemasangan.
 - * Tolong simpan petunjuk pemasangan ini dan peralatan bawaan untuk keperluan perawatan.
 - * Silahkan hubungi layanan purna jual kami jika ditemukan produk tidak berfungsi/ membutuhkan perbaikan.


- VN**
- * Sản phẩm nên được lắp đặt bởi một người có kinh nghiệm.
 - * Đảm bảo nguồn nước sạch. Chất lượng nước bẩn có thể làm cho van điều khiển lưu lượng và các linh kiện bên trong bị nghẹt, dẫn đến lưu lượng yếu hoặc gây nên lỗi cho sản phẩm.
 - * Không sử dụng miếng bọt biển mài mòn, chất tẩy, dung môi hữu cơ, hoặc chất tẩy tính axit, chất tẩy rửa cặn ri, giấm hoặc chất tẩy rửa có chứa axit acetic để vệ sinh.
 - * Thân vòi đã được kiểm tra và cam kết bởi nhà máy sản xuất ở điều kiện làm việc tốt nhất. Vui lòng không tháo rời sản phẩm.
 - * Vui lòng lưu giữ hướng dẫn sử dụng và các công cụ chuyên dụng để bảo trì sản phẩm.
 - * Nếu sản phẩm cần được sửa chữa hoặc bị trục trặc gì, bạn có thể gọi thợ tới giải quyết hoặc gọi cho phía dịch vụ sau bán hàng.

DESIGN + ENGINEERING AMERICAN STANDARD

4317449990/A1





103096XXX0
103096XXX1
103096XXX2
103096XXX3
103096XXX4
XXX=AL0 / A00 / DA0 / GL0 / 243
幕雨圆形头顶花洒(254mm)
Moonshadow Embrace 254mm Head Shower




103097XXX0
103097XXX1
103097XXX2
103097XXX3
103097XXX4
XXX=AL0 / A00 / DA0 / GL0 / 243

135100A000
135100AL00
135100GL00
135100DA00
1351002430
135110A000
135110AL00
135110GL00
135110DA00
1351102430
谧雨圆形头顶花洒(254mm)
Moonshadow Drip-free 254mm Head Shower

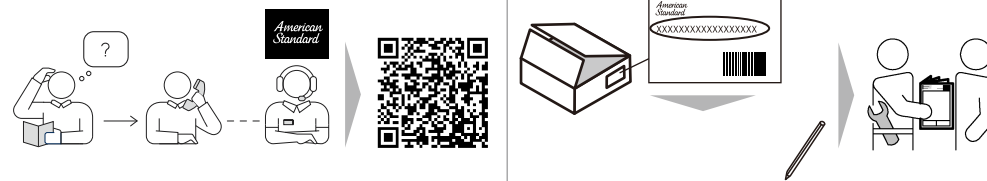
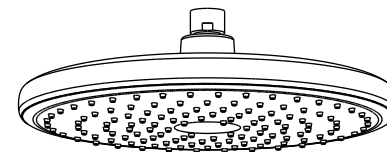





103096000X 幕雨圆形头顶花洒(254mm)
103096000X Moonshadow Embrace 254mm Head Shower

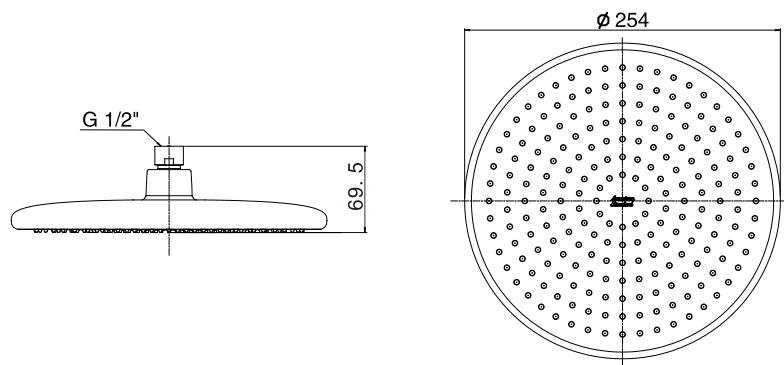


103097000X 谧雨圆形头顶花洒(254mm)
103097000X Moonshadow Drip-free 254mm Head Shower

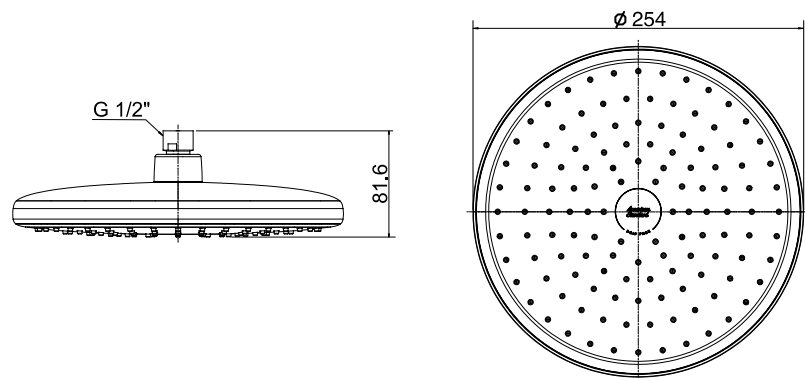

* 使用水压(包括冷水与热水压力):
0.05~0.75MPa(兆帕)
* 推荐使用水压: 0.1~0.5MPa(兆帕)。
* Water pressure condition:
0.05~0.75MPa
* Recommended water pressure condition:
0.1~0.5MPa



* 使用水温度: 4~70°C
* 建议使用热水最高温度为49°C
* Water Temperature: 4°C ~ 70°C
* Recommended the highest hot water
temperature 49°C





* 使用环境温度: 1 ~ 55°C
* Environment Temperature: 1~55°C




2025年9月19日

A71

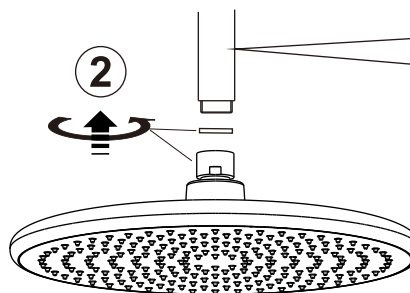


以下花洒臂管仅供参考，客户需单独另购并进行安装。
Below shower arm is for reference only, users need to
purchase separately for installation.


FFAS9907-000XXXXXX

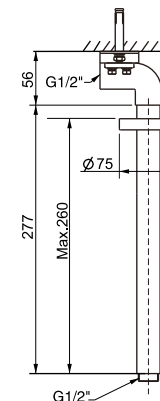

FFAS9908-000XXXXXX

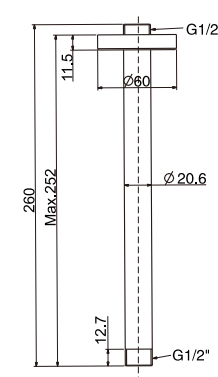

FFAS9909-000XXXXXX

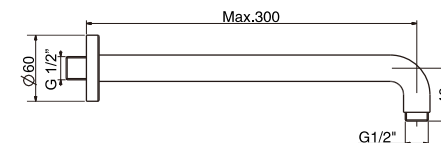

Warranty / 质保说明

为保障您的合法权益，请您联系购买商家或经销商索取电子质保卡，或微信关注“美标品质服务”公众号，通过“我的美标”→“质保信息”→“验证身份”后，在线申请电子质保卡。
若有任何疑问，可联络离您最近的美标公司售后服务中心，或拨打美标全国免费电话进行咨询。
全国免费电话：400-820-3191（固话用户/手机用户）
800-820-3191（固话用户）

美标官方售后微信账号：美标品质服务



仅限中国市场
Only applicable within China