

2023年12月5日

A/0

Tolerance, Unless Otherwise Stated.		
Above	0.5 to and including 6	±0.1
Excess	6 to and including 30	±0.2
Excess	30 to and including 120	±0.3
Excess	120 to and including 315	±0.5
Excess	315 to and including 1000	±0.8
Excess	1000 to and including 2000	±1.2

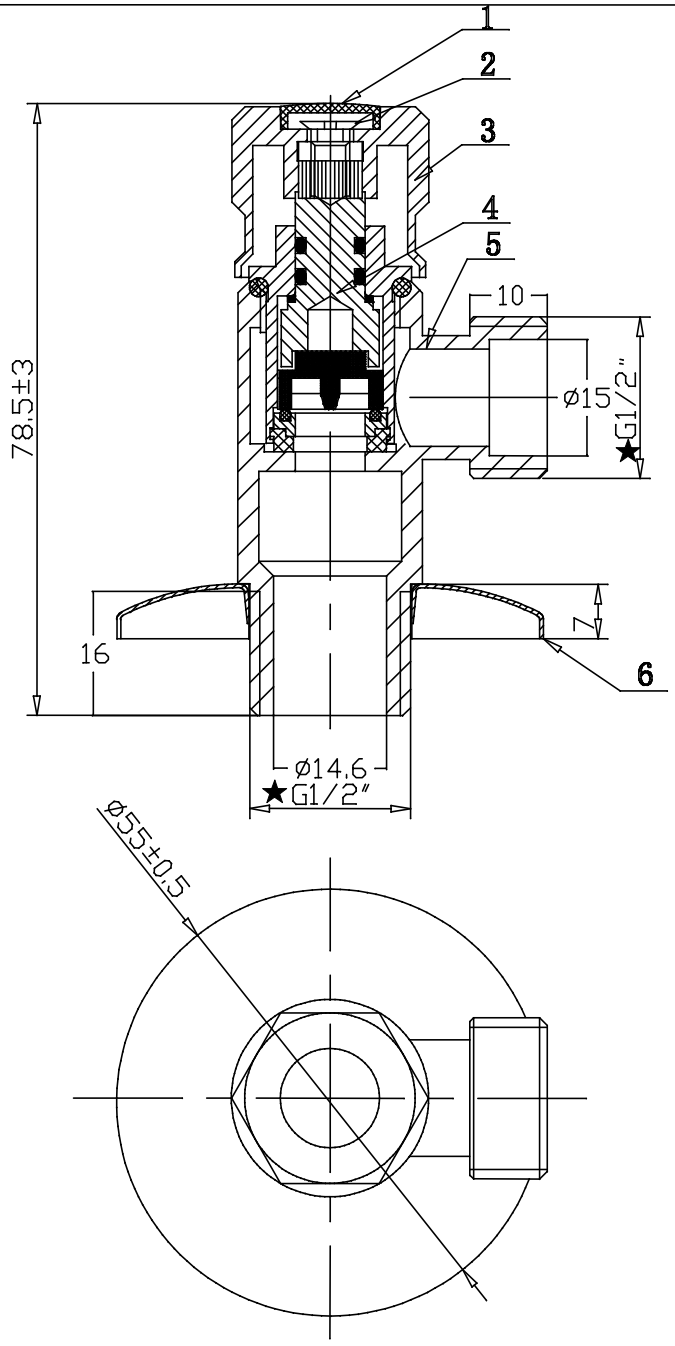

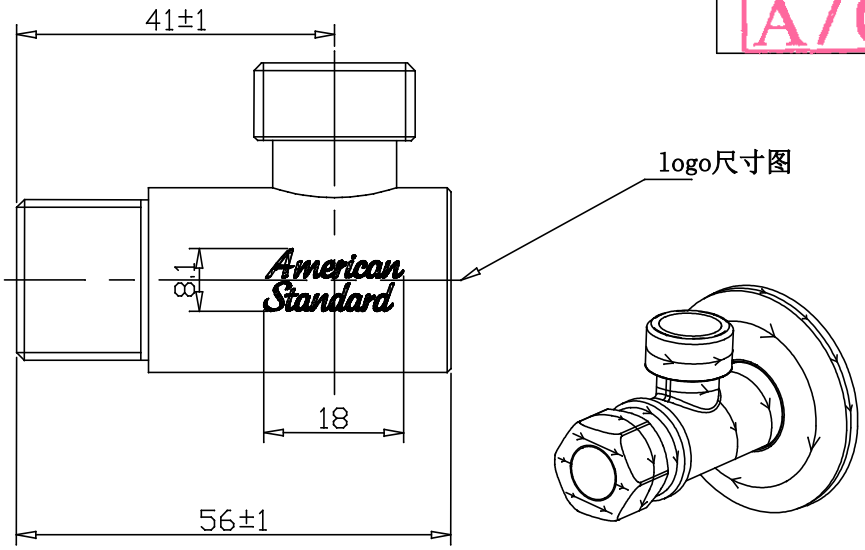

技术要求：

1. 角阀外观：PVD处理（ALO）
2. 零件表面处理符合《WI10.0575》的相关要求；
3. 螺纹连接处要求“通规通、止规止”；
4. logo颜色为Pantone 11C；
5. 尺寸参考F64401-CHADY角阀；
6. 产品应符合GB/T 26712-2011标准要求；
7. 带"★"为重点尺寸。

序号	料号	名称	材料	数量	备注
6	FF1-CN521F00160ALS	装 饰 罩	S304	1	ALO
5	FF1-CN521B00047ALB	G½"角阀本体	Hpb59-1	1	ALO
4	FF1-CN521C0006199B	916阀芯	Assembly	1	
3	FF1-CN521F00161ALB	阀 帽	Hpb59-1	1	ALO
2	FF1-CN521N0011499S	钢十字螺钉	S304	1	
1	FF1-CN521F0016299P	料 盖	ABS	1	材料原色（灰）

DESIGNED	李爽	2023.12.5	TITLE: STOP VALVE CERAMIC 90 G1/2"_ALO
CHECKED		2023.12.5	REF
APPROVED		2023.12.5	90° 角阀_G1/2"（流云灰）-亚太

REV	DESCRIPTION	DATE	NAME	SCALE	MATERIAL	WEIGHT	DWG NO.
				1:1			103650AL01

American Standard